


4. Trattamento Tempra

LA FILTRAZIONE REALIZZATA SU MISURA
ELIMINA I FERMI PRODUZIONE

IL PROBLEMA

La presenza di catrami in sospensione nell'olio utilizzato per il trattamento tempra originava la formazione di cracking sui pezzi in lavorazione rendendo necessaria una pulizia dei pezzi.

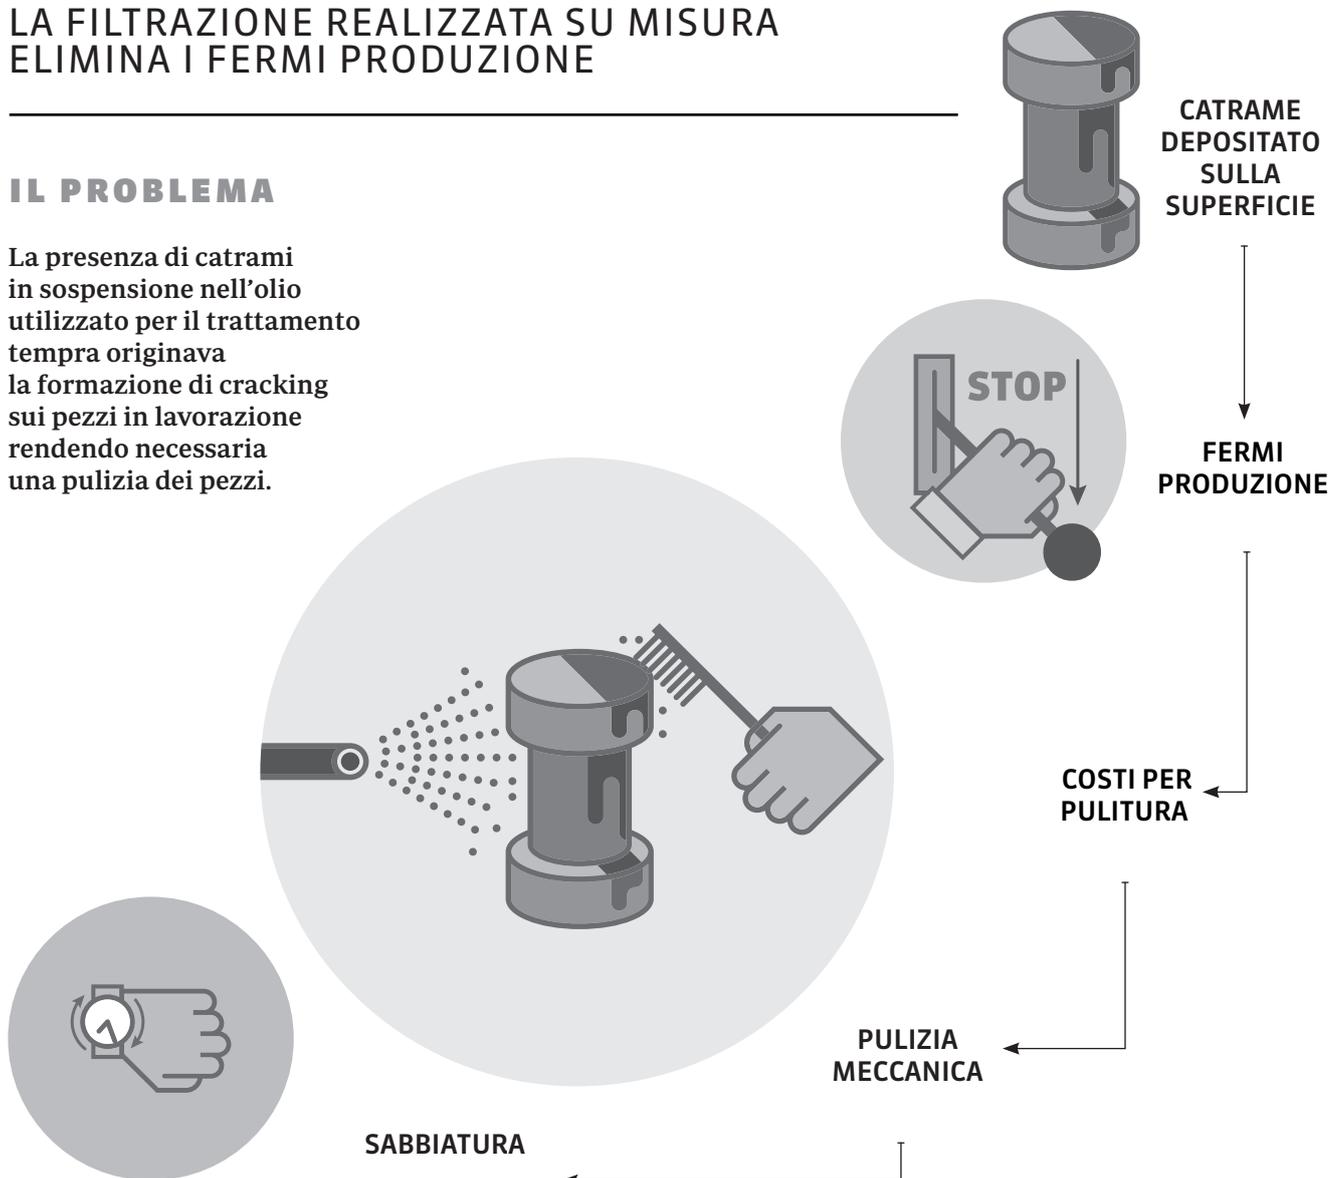

LA FORNITURA DI LA RICAMBI UDINESE

La Ricambi Udinese ha selezionato un sistema di filtrazione dell'olio in grado di trattenere i catrami mantenendo la giusta temperatura, estraendolo momentaneamente dalla vasca senza interrompere la produzione.

I VANTAGGI

Il nuovo sistema di filtrazione ha permesso di ottenere oli senza inquinanti, ha migliorato la resa dell'impianto e ha eliminato le lavorazioni successive per pulire i pezzi dai catrami. Adesso il semilavorato, una volta temprato, esce dall'impianto ed è subito pronto per passare alla lavorazione successiva.